


DIMENSÕES GARANTIDAS NOS PROCESSOS ANTERIORES		
Acima de 2000 até 4000mm	+/- 2mm	
Acima de 1000 até 2000mm	+/- 1,2mm	
Acima de 400 até 1000mm	+/- 0,8mm	
Acima de 120 até 400mm	+/- 0,5mm	
Acima de 30 até 120mm	+/- 0,3mm	
Acima de 6,1 até 30mm	+/- 0,2mm	
Acima de 3 até 6mm	+/- 0,1mm	
De 0,5 até 3mm	+/- 0,1mm	
Classe de Tolerância	(M) média	
TOLERÂNCIA NÃO INDICADA CONF. NORMA NBR 2768		
Peça desempenada, isenta de rebarbas, riscos e cantos vivos. Acabamento superficial de processo, salvo indicações no desenho.		
OBSERVAÇÃO		

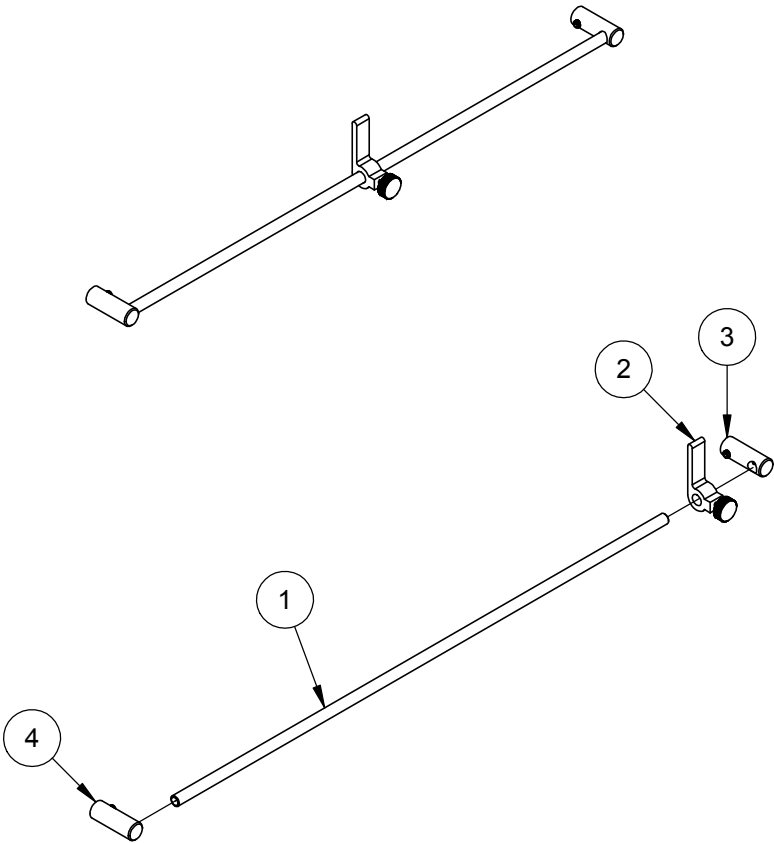

4	20.00.0114	1	TORRE APAR. 44mm ALUM. (CENT) S/ ROSCA INT C/ FIXAÇÃO	01	CONF. TABELA
3	20.00.0113	1	TORRE APAR. 44mm ALUM. (CENT) C/ ROSCA INT C/ FIXAÇÃO	01	CONF. TABELA
2	20.00.0011	1	CURSOR APARADOR RETO DE ALUMINIO C/ KNOB V01	01	CONF. TABELA
1	02.02.0378	1	TUBO DO APARADOR 550mm	01	01.02.0017 - TUBO RED. INOX 304 ASTM 3/8"x1,2mm
ITEM	CÓD. DES.	QTD.	DESCRIÇÃO	VR.	CÓDIGO / MATERIAL
 www.landykits.com.br			PROJETISTA:	DESENHISTA:	APROVADO POR:
			RHANIFF M. R. SANTOS	RHANIFF M. R. SANTOS	LÁZARO L. SANTOS
			DESCRIÇÃO:	APARADOR AL 550mm PARA TRAV. VIDROS	
			CLIENTE:	USO COMUM	
			CÓDIGO / MATERIAL:	CONF. TABELA	PESO:
			TRAT. SUPERFICIAL:	CONF. PEÇA	DATA:
 			ESCALA:	UNIDADE:	FOLHA:
			1:1	mm	1 de 1
			A4		CÓDIGO DO DESENHO:
					20.00.0050
					VERSÃO:
					01