



Manual de Instalação

Fecho Concha Landy Click

 @landygroup



Scaneie para ver o vídeo
ou clique no QR Code


FECHO CONCHA LANDY CLICK.

INSTALAÇÃO:

1


VERIFIQUE SE A DIMENSÃO DO VÃO DE ENCAIXE DO FECHO NO PERFIL SEGUE A RECOMENDAÇÃO DA MEDIDA **120mm X 19,5mm.**

PERFIL DA ESQUADRIA.



2



POSICIONE O FECHO NO VÃO INCLINANDO-O COM A GEOMETRIA DE APOIO DE ENCAIXE (ÂNGULO) E EMPURRE-O NA PARTE SUPERIOR EXERCENDO PRESSÃO COM A PALMA DA MÃO ATÉ OUVIR O "CLICK".



ATENÇÃO!

A PEÇA DE TRAVAMENTO "CLICK" ESTÁ LOCALIZADA NO LADO MAIOR DO FECHO CONFORME INDICAÇÃO NO DESENHO. SE PREFERIR, UTILIZE UMA RÉGUA OU TRENA PARA VERIFICAR COM MAIS PRECISÃO.


NUNCA RETIRE O FECHO CONCHA CLICK PELA PEÇA DE TRAVAMENTO.

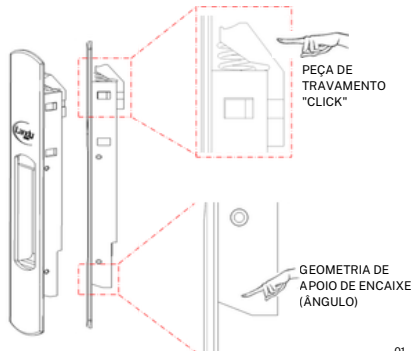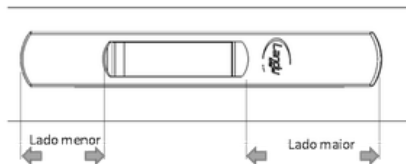

COMO REMOVER O FECHO CONCHA LANDY CLICK SEM DANIFICAR SUA PEÇA OU ESQUADRIA.

ATENÇÃO!

ALGUNS PROFISSIONAIS FAZEM A MONTAGEM DO FECHO INVERTIDO, POR ISSO A TRAVA PODE ESTAR EM CIMA OU EM BAIXO. A PEÇA CLICK FOI PROJETADA PARA PRENDER, PORTANTO NUNCA INSIRA A CHAVE NESSA REGIÃO. INSIRA A CHAVE DE FENDA SOMENTE NA REGIÃO OPOSTA A PEÇA CLICK.

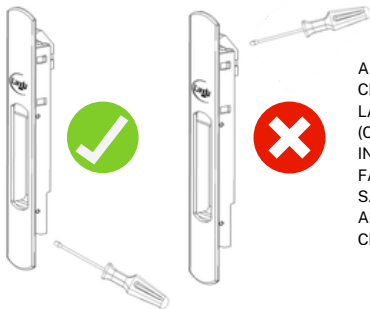

A PEÇA DE TRAVAMENTO CLICK FICA LOCALIZADA NO LADO MAIOR DO FECHO (CONFORME INDICADO NO INÍCIO DESTE MANUAL). FAÇA A MEDIÇÃO PARA SABER ONDE EFETUAR A ALAVANCAGEM COM A CHAVE DE FENDA.


1

COM AJUDA DE UM ESTILETE OU FERRAMENTA SIMILAR, INSIRA A LÂMINA ENTRE O FECHO E A FACE DO PERFIL DE ALUMÍNIO COM CUIDADO PARA NÃO RISCAR A TINTA.



2

AO PERCEBER O AFASTAMENTO ENTRE O FECHO E A FACE DO PERFIL, INSIRA COM CUIDADO UMA CHAVE DE FENDA E FAÇA UM MOVIMENTO DE ALAVANCA PUXANDO A CHAVE PARA RETIRAR O FECHO.

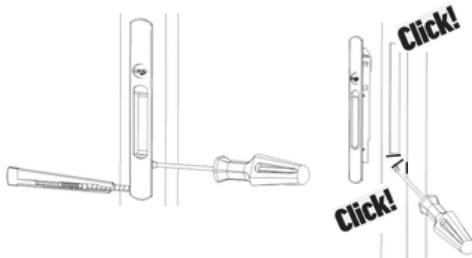

EM CASO DE DÚVIDAS,
FALE COM NOSSO
SUPORTE TÉCNICO:

(11) 4677-2800

landykits@landykits.com.br

@landygroup