




DIMENSÕES
GARANTIDAS
NOS
PROCESSOS
ANTERIORES

Acima de 2000 até 4000mm	+/- 2mm
Acima de 1000 até 2000mm	+/- 1,2mm
Acima de 400 até 1000mm	+/- 0,8mm
Acima de 120 até 400mm	+/- 0,5mm
Acima de 30 até 120mm	+/- 0,3mm
Acima de 6 até 30mm	+/- 0,2mm
Acima de 3 até 6mm	+/- 0,1mm
De 0,5 até 3mm	+/- 0,1mm
Classe de Tolerância (M) média	

TOLERÂNCIA
NÃO INDICADA
CONF. NORMA
NBR 2768

Peça desempenada, isenta de
rebarbas, riscos e cantos vivos.
Acabamento superficial de
processo, salvo indicações
no desenho.

OBSERVAÇÃO

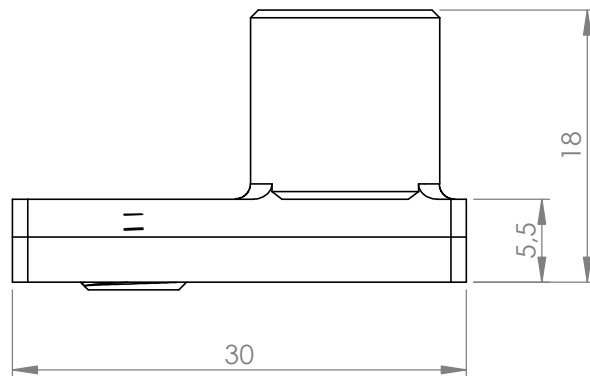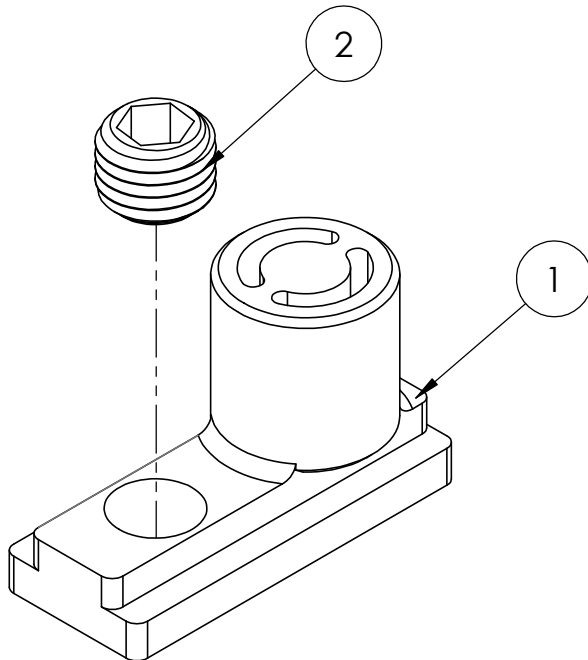

2	02.02.0023	1	PARAF. ALLEN M8x6mm. S/ CAB REC INOX	01	ITEM COMPRADO
1	02.01.0438	1	PINO GUIA POLÍMERO	04	01.01.0005 - POLIAMIDA NATURAL COM 15% DE FIBRA DE VIDRO
ITEM	CÓD. DES.	QTD.	DESCRIÇÃO	VR.	CÓDIGO / MATERIAL
 www.landykits.com.br			PROJETISTA:	DESENHISTA:	APROVADO POR:
			PEDRO DE S. CRUZ	PEDRO DE S. CRUZ	LÁZARO L. SANTOS
			DESCRIÇÃO:	PINO GUIA POLÍMERO COM FIXAÇÃO	
			CLIENTE:	PADRÃO LANDY	
			CÓDIGO / MATERIAL:	CONF. TABELA	
			TRAT. SUPERFICIAL:	CONF. PEÇA	
			ESCALA:	UNIDADE:	FOLHA:
			2:1	mm	1 de 1
			1.º DIEDRO	A4	
			CÓDIGO DO DESENHO:		VERSÃO:
			20.00.1055		04