





DIMENSÕES GARANTIDAS NOS PROCESSOS ANTERIORES	
Acima de 2000 até 4000mm	+/- 2mm
Acima de 1000 até 2000mm	+/- 1,2mm
Acima de 400 até 1000mm	+/- 0,8mm
Acima de 120 até 400mm	+/- 0,5mm
Acima de 30 até 120mm	+/- 0,3mm
Acima de 6,1 até 30mm	+/- 0,2mm
Acima de 3 até 6mm	+/- 0,1mm
De 0,5 até 3mm	+/- 0,1mm
Classe de Tolerância	(M) média
TOLERÂNCIA NÃO INDICADA CONF. NORMA NBR 2768	
Peça despenhada, isenta de rebarbas, riscos e cantos vivos. Acabamento superficial de processo, salvo indicações no desenho.	
OBSERVAÇÃO	

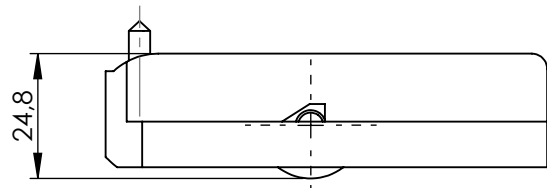


REGULAGEM MÍNIMA

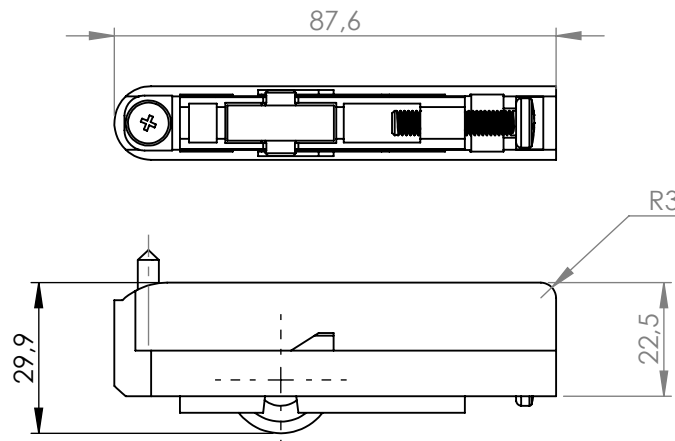


REGULAGEM MÁXIMA

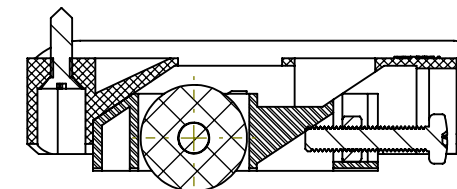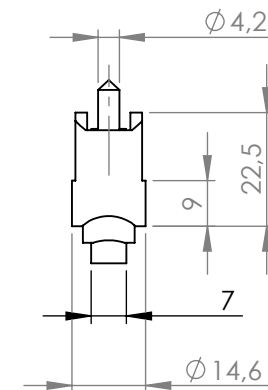


SEÇÃO A-A
ESCALA 1 : 1.5

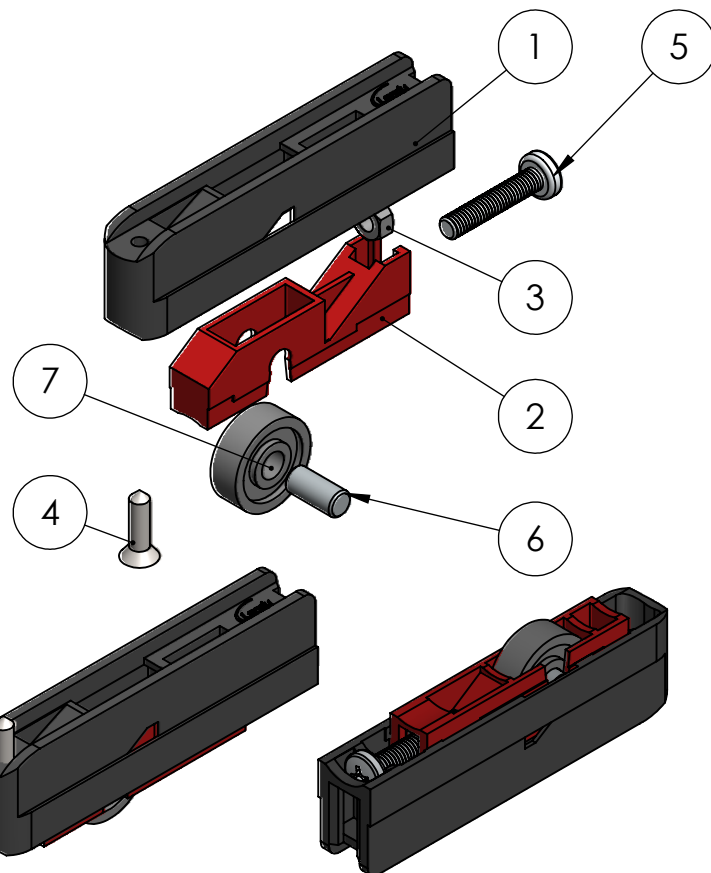


7	02.01.0306	1	ROLDANA MACIÇA 21mm LS	01	01.01.0004 - NYLON GRAN. NAURAL PA6
6	02.02.0611	1	EIXO MACIÇO Ø6x13mm	01	01.02.0194 - BARRA RED ALUMÍNIO Ø1/4"
5	01.06.0081	1	PARAF. PHILLIPS M5x25mm CAB. PAN. INOX	01	ITEM COMPRADO
4	01.06.0021	1	PARAF PHILLIPS 4,2x16mm CAB CHATA AA INOX	04	ITEM COMPRADO
3	01.06.0082	1	PORCA SEXTAVADA M5 INOX	01	ITEM COMPRADO
2	02.01.0956	1	CARRINHO DA ROLDANA SIMPLES - LINHA 20	01	01.01.0005 - POLIAMIDA NATUAL C/ 15% DE F. DE VIDRO
1	02.01.0955	1	CARCAÇA DO CARRINHO SIMPLES - LINHA 20	01	01.01.0005 - POLIAMIDA NATUAL C/ 15% DE F. DE VIDRO
ITEM	CÓD. DES.	QTD.	DESCRIÇÃO	VR.	CÓDIGO / MATERIAL
			PROJETISTA:	DESENHISTA:	APROVADO POR:..
			CRISTIANO S. DE SÁ	CRISTIANO S. DE SÁ	LÁZARO L. SANTOS
			DESCRIÇÃO:	ROLDANA SIMPLES MACIÇA E REGULAGEM L20	
			CLIENTE:	PADRÃO LANDY	
			CÓDIGO / MATERIAL:	CONF. TABELA	
			TRAT. SUPERFICIAL:	CONF. PEÇA	
			ESCALA:	UNIDADE:	FOLHA:
			1:2	mm	1 de 1
			CÓDIGO DO DESENHO:		VERSÃO:
			41.00.0438		01

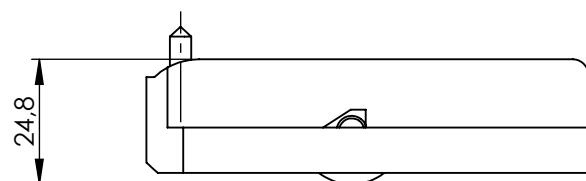

REGULAGEM MÍNIMA


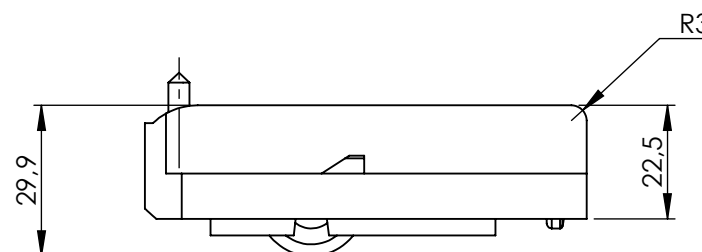


REGULAGEM MÁXIMA

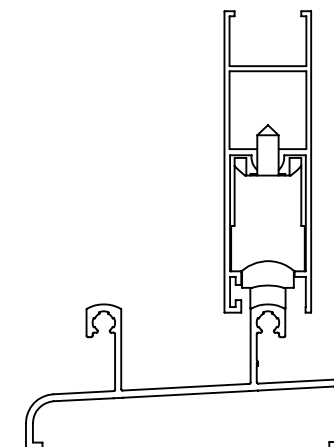

APLICAÇÃO NOS PERFIS

-ECO-716; ECO-728;

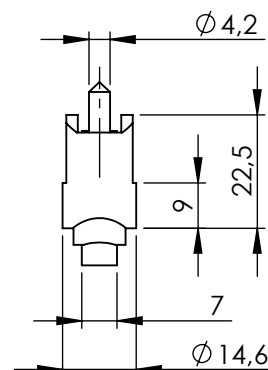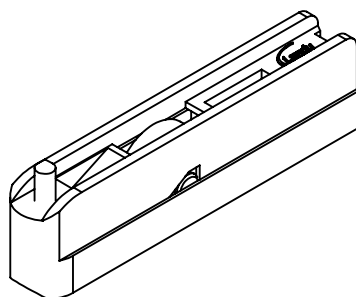


CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES	MATÉRIA-PRIMA
CARCAÇA	POLIAM. C/ 15% FIBRA
CARRINHO	POLIAM. C/ 15% FIBRA
ROLDANA	NYLON
PARAFUSOS	AÇO INOX


CÓDIGO: 41.20.0438




TODAS AS MEDIDAS EM MILÍMETROS

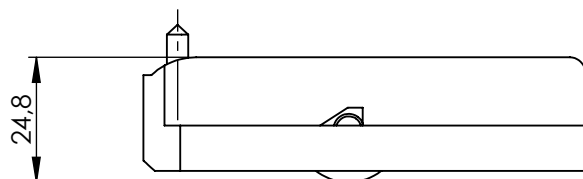

REGULAGEM MÍNIMA

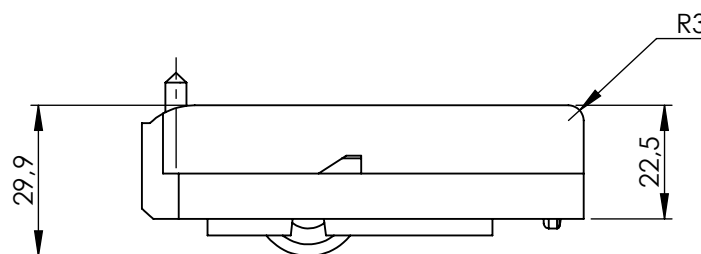


REGULAGEM MÁXIMA

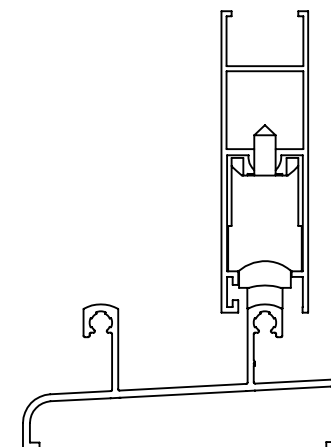


APLICAÇÃO NOS PERFIS TIPO TRAVESSA INFERIORES

20SP-F52; 20SP-F05; 20SP-F05A;
20SP-F09; 20SP-F09A;

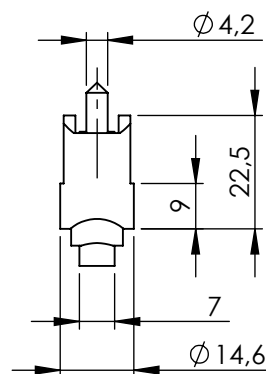

APLICAÇÃO NOS PERFIS TIPO TRILHOS

20SP-M01; 20SP-M95; 20SP-M89; 20SP-M953; 20SP-M04;
20SP-M67; 20SP-M38; SPI-M18; SPI-M57;

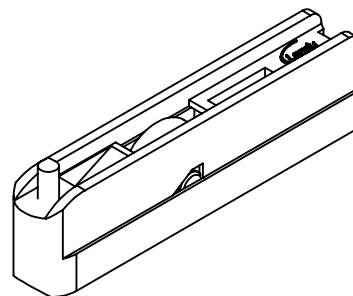

CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES	MATÉRIA-PRIMA
CARÇAÇA	POLIAM. C/ 15% FIBRA
CARRINHO	POLIAM. C/ 15% FIBRA
ROLDANA	NYLON
PARAFUSOS	AÇO INOX

CÓDIGO: 41.20.0438

TODAS AS MEDIDAS EM MILÍMETROS