




DIMENSÕES
GARANTIDAS
NOS
PROCESSOS
ANTERIORES

Acima de 2000 até 4000mm	+/- 2mm
Acima de 1000 até 2000mm	+/- 1,2mm
Acima de 400 até 1000mm	+/- 0,8mm
Acima de 120 até 400mm	+/- 0,5mm
Acima de 30 até 120mm	+/- 0,3mm
Acima de 6,1 até 30mm	+/- 0,2mm
Acima de 3 até 6mm	+/- 0,1mm
De 0,5 até 3mm	+/- 0,1mm
Classe de Tolerância	(M) média

TOLERÂNCIA
NÃO INDICADA
CONF. NORMA
NBR 2768

Peça despenhada, isenta de
rebarbas, riscos e cantos vivos.
Acabamento superficial de
processo, salvo indicações
no desenho.

OBSERVAÇÃO

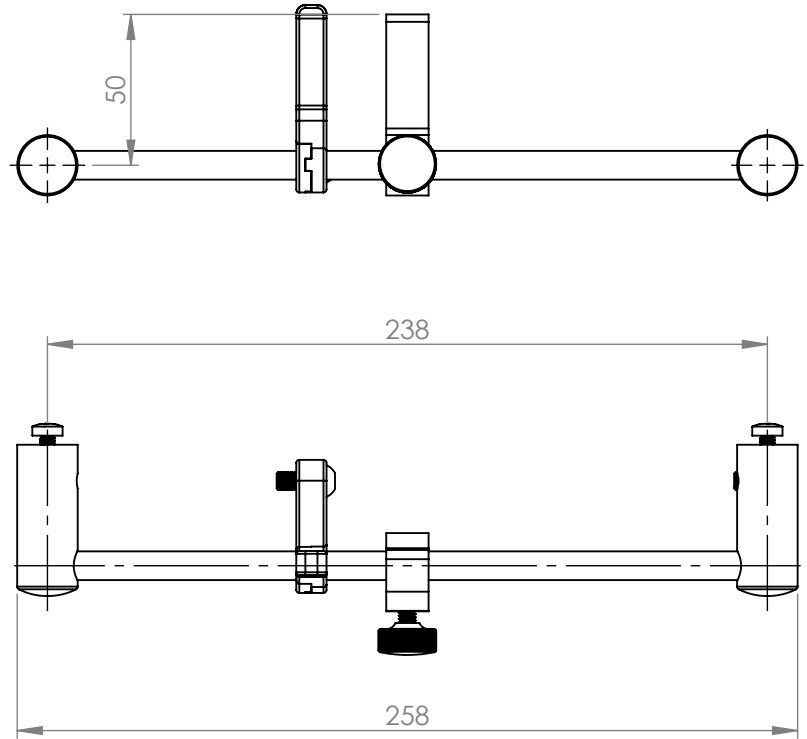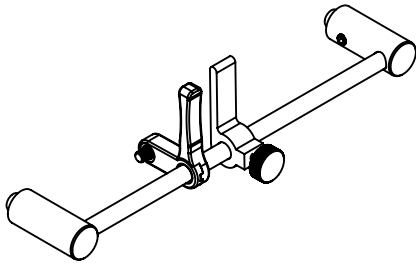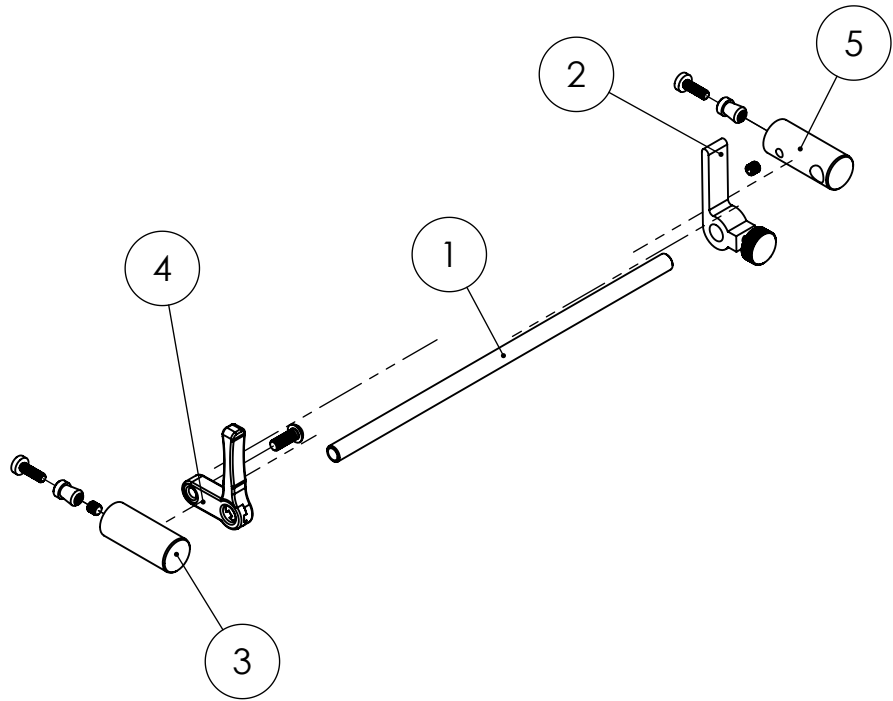

5	20.00.1040	1	TORRE APAR. 50mm POLIMERO S/ ROSCA INT C/ FIXAÇÃO E BUCHA ROSC.	01	CONF. TABELA
4	20.00.1038	1	LIMITADOR DO APARADOR	01	CONF. TABELA
3	20.00.1039	1	TORRE APAR. 50mm POLIMERO C/ ROSCA INT. C/ FIXAÇÃO E BUCHA ROSC.	01	CONF. TABELA
2	20.00.0011	1	CURSOR APARADOR RETO DE ALUMINIO C/ KNOB V01	01	CONF. TABELA
1	02.02.0550	1	TUBO DO APARADOR 250mm	01	01.02.0017 - TUBO RED. INOX 304 ASTM 3/8"x1,2mm
ITEM	CÓD. DES.	QTD.	DESCRIÇÃO	VR.	CÓDIGO / MATERIAL
 www.landykirts.com.br			PROJETISTA:	DESENHISTA:	APROVADO POR:..
			GEORGE SASAKI	GEORGE SASAKI	LÁZARO L. SANTOS
			DESCRIÇÃO:	APARADOR 250mm TORRES POLIMERO	
			CLIENTE:	PADRÃO LANDY	
			CÓDIGO / MATERIAL:	CONF. TABELA	PESO: 0.135
			TRAT. SUPERFICIAL:	CONF. PEÇA	DATA: 01/10/2025
			ESCALA:	UNIDADE:	FOLHA:
			1:2.5	mm	1 de 1
			CÓDIGO DO DESENHO:		VERSÃO:
			21.00.0174		01